Dell™ Vostro™ 3300/3400/3500/3700

セットアップと機能情報

Vostro 3300 ― 正面図

1 マイク (2)
2 カメラライト
3 カメラ
4 ディスプレイ
5 ボリュームコントロールボタン
6 電源ボタン
7 セキュリティスロット
8 冷却用通気孔
9 ビデオコネクター (VGA)
10 e-SATA コネクター（共有）
11 USB 2.0 コネクター
12 電源およびバッテリーステータスライト
13 5-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー
14 ワイヤレススイッチ
15 オーディオコネクター
16 タッチパッドボタン (2)
17 スピーカー
18 タッチパッド
19 キーボード
20 キーボードおよびデバイスステータスライト
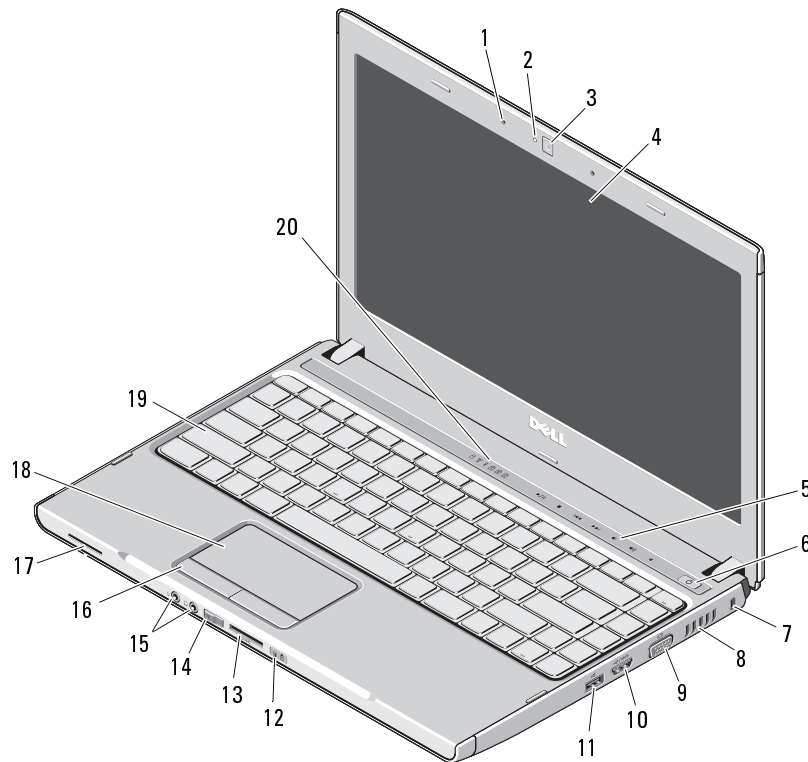
警告について

⚠ **警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。**

規制モデル：P09S, P10G, P09F, P06E
規制タイプ：P09S001, P10G001, P09F001, P06E001

2010 年 1 月

0GRVVVA01

Vostro 3300 ― 背面図
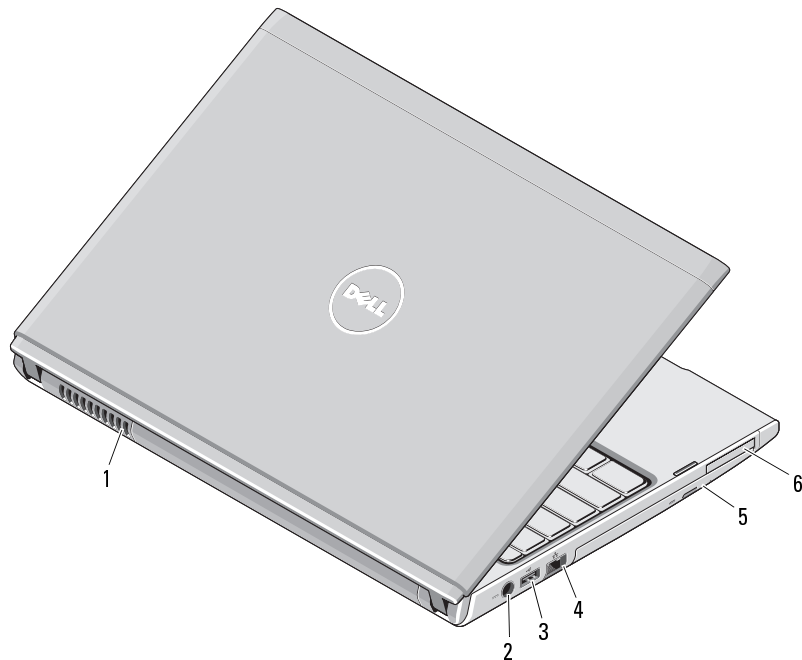
1 冷却用通気孔
2 AC アダプターコネクター
3 USB 2.0 コネクター
4 ネットワークコネクター
5 オプティカルドライブ / ベイ
6 ExpressCard コネクター

警告：冷却用通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。空気の流れが少ない、密封された環境（キャリングケースの中など）でコンピューターを動作させないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

Vostro 3400/3500 ― 正面図
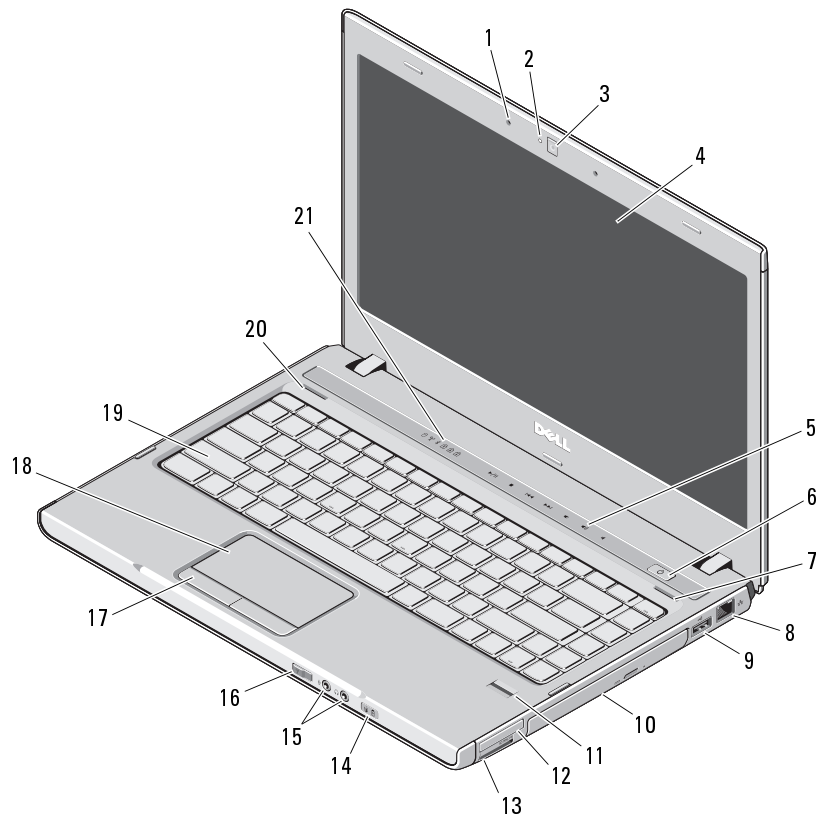
1	マイク (2)
2	カメラライト
3	カメラ
4	ディスプレイ
5	ボリュームコントロールボタン
6	電源ボタン
7	右スピーカー
8	ネットワークコネクター
9	USB 2.0 コネクター
10	オプティカルドライブ / ベイ
11	指紋リーダー
12	ExpressCard コネクター
13	8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー
14	電源およびバッテリーステータスライト
15	オーディオコネクター
16	ワイヤレススイッチ
17	タッチパッドボタン (2)
18	タッチパッド
19	キーボード
20	左スピーカー
21	キーボードおよびデバイスステータスライト

Vostro 3400/3500 ― 背面図
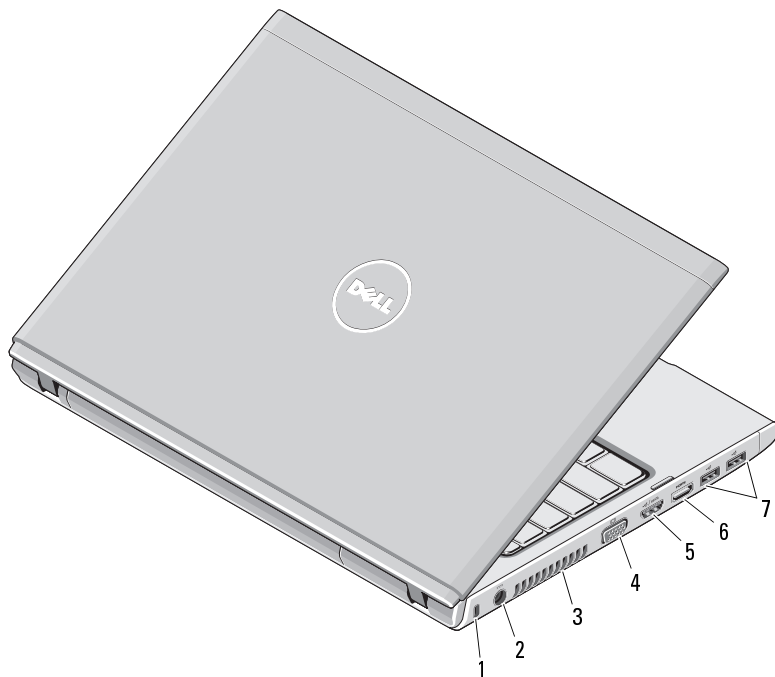
1 セキュリティケーブルスロット
2 AC アダプターコネクター
3 冷却用通気孔
4 ビデオコネクター (VGA)
5 e-SATA コネクター（共有）
6 HDMI コネクター
7 USB 2.0 コネクター (2)

Vostro 3700 ー 正面図
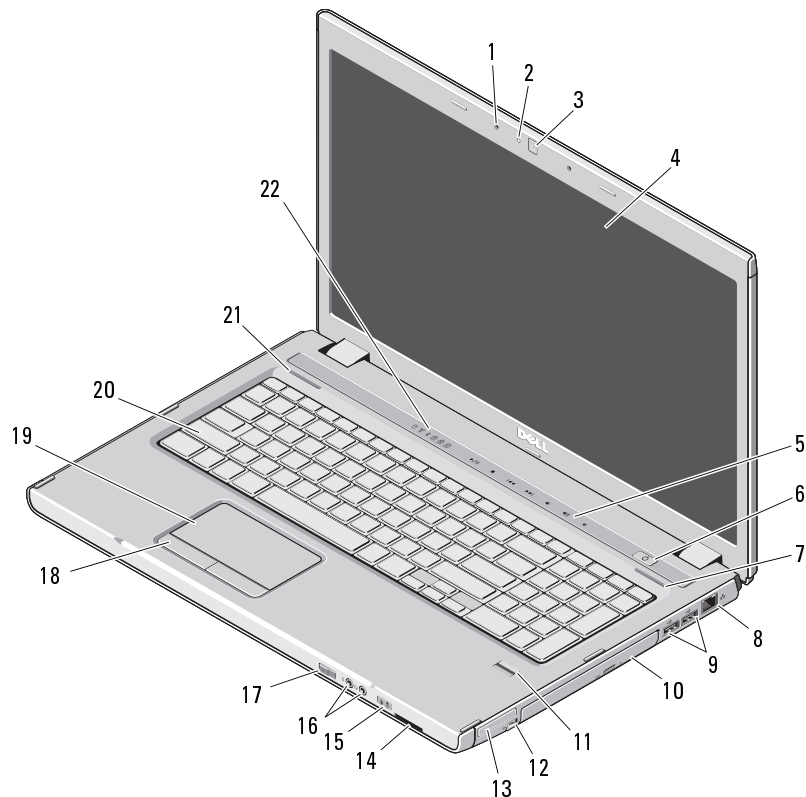
1 マイク (2)
2 カメラライト
3 カメラ
4 ディスプレイ
5 ボリュームコントロールライト
6 電源ボタン
7 右スピーカー
8 ネットワークコネクター
9 USB 2.0 コネクター (2)
10 オプティカルドライブ / ベイ
11 指紋リーダー
12 IEEE 1394 コネクター
13 ExpressCard スロット
14 8-in-1 Secure Digital (SD) メモリカードリーダー
15 電源およびバッテリーステータスライト
16 オーディオコネクター
17 ワイヤレススイッチ
18 タッチパッドボタン (2)
19 タッチパッド
20 キーボード
21 左スピーカー
22 キーボードおよびデバイスステータスライト

Vostro 3700 — 背面図
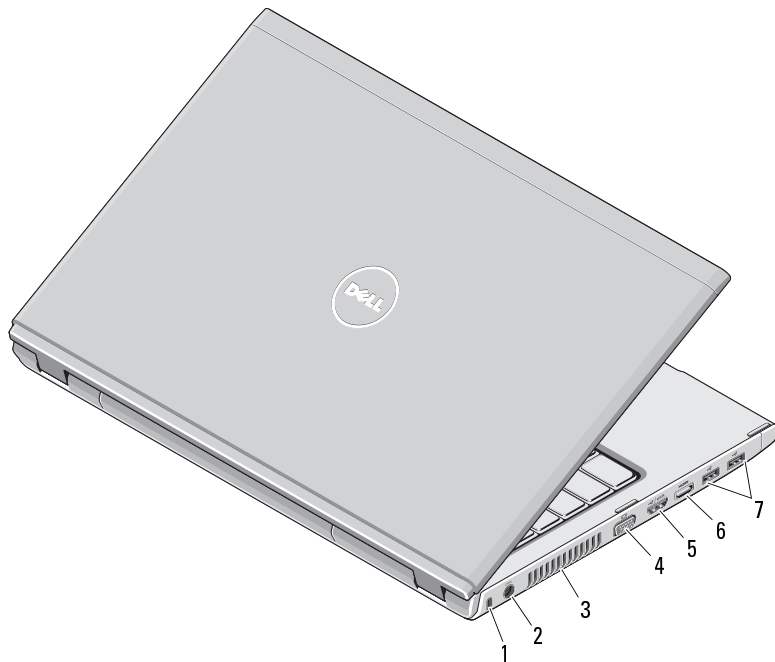
1 セキュリティケーブルスロット

2 AC アダプターコネクター

3 冷却用通気孔

4 ビデオコネクター (VGA)

5 e-SATA コネクター（共有）

6 HDMI コネクター

7 USB 2.0 コネクター (2)

クイックセットアップ

警告：本項の手順を開始する前に、コンピューター付属の安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

警告：AC アダプターは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクターおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

注意：AC アダプターケーブルをコンピューターから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクターを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプターのコネクターの角度に従ってください。

メモ：一部のデバイスは別注文ですので、同梱されていない可能性があります。

1 AC アダプターをノートブックコンピューターの AC アダプターコネクターに接続し、電源コンセントに差し込みます。

2 ネットワークケーブルを接続します（オプション)。

3 マウスやキーボード（オプション）などの USB デバイスを接続します。

4 DVD プレーヤーなどの IEEE 1394 デバイスを接続します（オプション)。

5 コンピューターのモニターを開いて電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。

メモ：カードをインストールしたりコンピューターをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピューターの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ：提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピューターの構成の詳細については、**スタート** → **ヘルプ**とサポート をクリックし、お使いのコンピューターに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

システム情報	
プロセッサーの種類	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 （Vostro 3700 用のみ Quad-core）
チップセット	インテル HM57

ビデオ	
ビデオタイプ	システム基板、および外付けビデオカードに搭載
ビデオコントローラー	
UMA	Intel グラフィックスメディアアクセラレータ HD
外付け	NVIDIA™ GeForce™ 310M NVIDIA GeForce GT 330M（Vostro 3700 のみ）

メモリ	
タイプ	DDR3 SDRAM（1066 MHz 付）
モジュールコネクター	SODIMM スロット x 2
モジュール容量	1 GB、2 GB、または 4 GB
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

メモリ（続き）

メモ：4 GB 以上のメモリ容量を検出できるのは、64 ビットオペレーティングシステムのみです。

バッテリー	
Vostro 3300	
タイプ	4 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr） 8 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr）
長さ	
4 セル	43.00 mm
8 セル	42.63 mm
高さ	
4 セル	19.60 mm
8 セル	42.10 mm
幅	
4 セル	205.00 mm
8 セル	276.00 mm
重量	
4 セル	231.00 g
8 セル	446.00 g
電圧	
4 セル / 8 セル	14.8 V

バッテリー（続き）	
Vostro 3400/3500	
タイプ	4 セル「スマート」リチウムイオン（2.6 AHr） 6 セル「スマート」リチウムイオン（2.6 AHr） 9 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr）
長さ	
4 セル / 6 セル / 9 セル	57.80 mm
縦幅	
4 セル / 6 セル	20.80 mm
9 セル	40.15 mm
幅	
4 セル / 6 セル / 9 セル	255.60 mm
重量	
4 セル	250.00 g
6 セル	340.00 g
9 セル	504.50 g
電圧	
4 セル	14.8 V
6 セル / 9 セル	11.1 V
Vostro 3700	
タイプ	6 セル「スマート」リチウムイオン（2.6 AHr） 9 セル「スマート」リチウムイオン（2.8 AHr）

バッテリー（続き）	
長さ	
6 セル	57.80 mm
9 セル	57.80 mm
高さ	
6 セル	20.80 mm
9 セル	40.15 mm
幅	
6 セル / 9 セル	255.60 mm
重量	
6 セル	340.00 g
9 セル	504.50 g
電圧	
6 セル / 9 セル	11.1 V
温度範囲	
動作時	0°C ～ 35°C
保管時	–40°C ～ 65°C
コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

AC アダプター	
入力電圧	100–240 VAC
入力電流（最大）	2.5 A
入力周波数	50–60 Hz
出力電力	65 W、90 W、または 130 W

メモ： 130 W AC 電源アダプターは Vostro 3700 のみに使用可能です。

AC アダプター（続き）	
出力電流	
65 W	4.34 A（4 秒パルスの時、最大） 3.34 A（連続稼働の場合）
90 W	5.62 A（4 秒パルスの時、最大）
	4.62 A（連続稼働の場合）
130 W	6.70 A（連続稼働の場合）
長さ	
65 W	57.80 mm
90 W	70.00 mm
130 W	76.20 mm
高さ	
65 W	28.30 mm
90 W	22.60 mm
130 W	25.40 mm
幅	
65 W	137.20 mm
90 W	147.00 mm
130 W	154.70 mm
定格出力電圧	19.5 +/– 1.0 VDC
温度範囲	
動作時	0°C ～ 35°C
保管時	–40°C ～ 65°C

サイズと重量	
Vostro 3300	
長さ	229.00 mm
高さ	20.10 mm–28.60 mm 4 セル付
幅	325.00 mm
重量	1.80 kg 4 セル、およびエアベイ付属
Vostro 3400	
長さ	242.2 mm
高さ	21.90 mm–29.50 mm 4 セル / 6 セルバッテリー付属、バッテリー以外の領域
幅	339.00 mm
重量	2.05 kg 4 セル、およびメディア ドライブ付属
Vostro 3500	
長さ	250.0 mm
高さ	22.90 mm–31.90 mm 6 セルバッテリー付属、バッテリー以外の領域
幅	375.00 mm
重量	2.30 kg
	4 セル、およびメディア ドライブ付属
Vostro 3700	
長さ	271.0 mm
高さ	26.80 mm–34.40 mm
幅	410.8 mm

サイズと重量（続き）	
重量	2.90 kg 6 セル、およびメディア ドライブ付属

メモ：オプティカルドライブにはオプティカルドライブ、ブラケット、ベゼルが含まれます。

環境	
温度範囲	
動作時	0°C ～ 35°C
保管時	–40°C ～ 65°C
相対湿度	
動作時	10% ～ 90%（結露しないこと）
保管時	5% ～ 95%（結露しないこと）

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ (**www.dell.com/regulatory_compliance**) からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 保証について
- 条件
- 規制・認定
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約